Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
478.557-2
Typ/Privileg-Nr.:
20132

Waschvollautomat

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         4785572/01
Ger.Bez.:         WASCHVOLLAUTOMAT

GKz:                G  GERAET
WGT:              370  WASCHVOLLAUTOMATEN-FRONTLADER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           01  WASCHAUTOMAT
Klassierung:       WA  WASCHMASCHINE
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr 20132
Beschreibung                WVA DYNAMIC 7660
VK-Preis: 899.95

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden   24 Monate
Sondervereinbarungen:   0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003                 1122
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

-------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

-------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

-------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Baugruppe 1

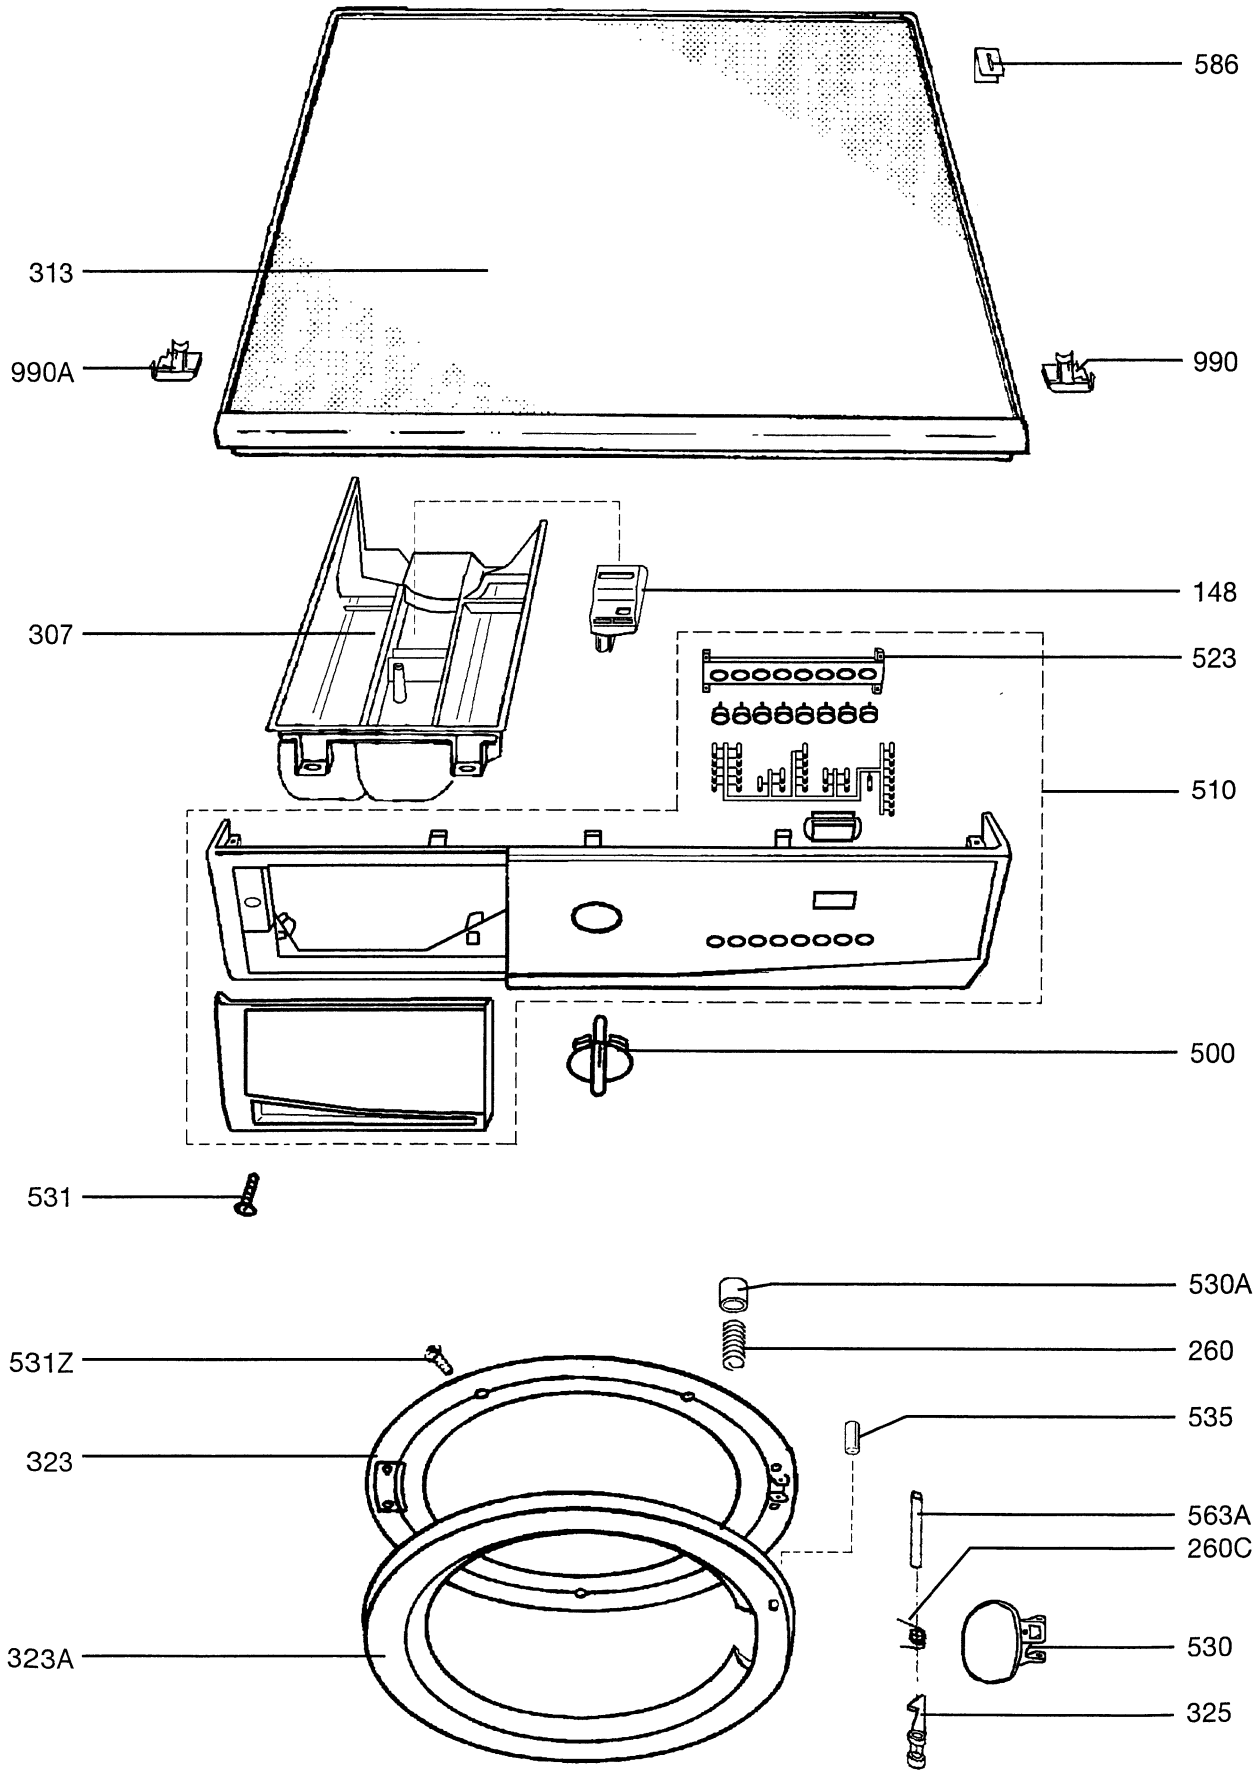

Explosionszeichnungs Nr.:N8217 X71
Number of picture

Baugruppe 2

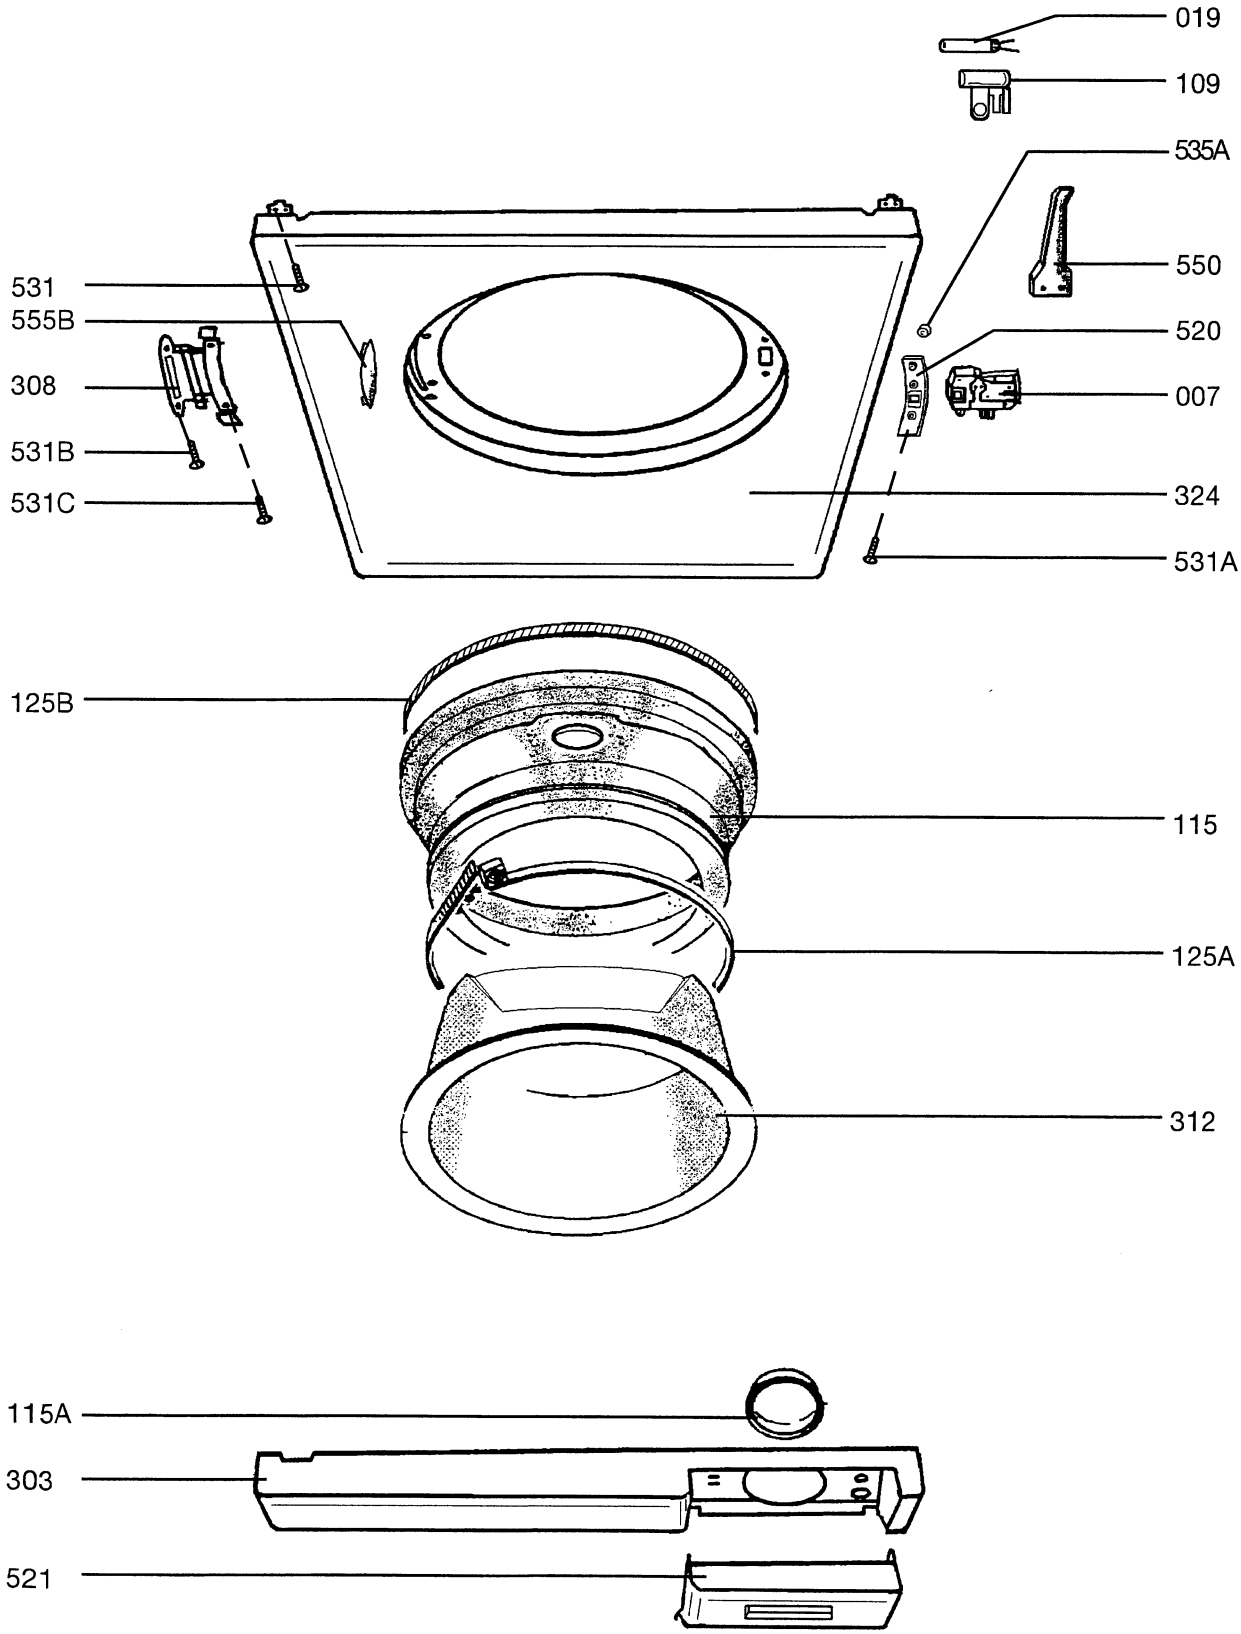

Explosionszeichnungs Nr.:N8216X51
Number of picture

Baugruppe 3

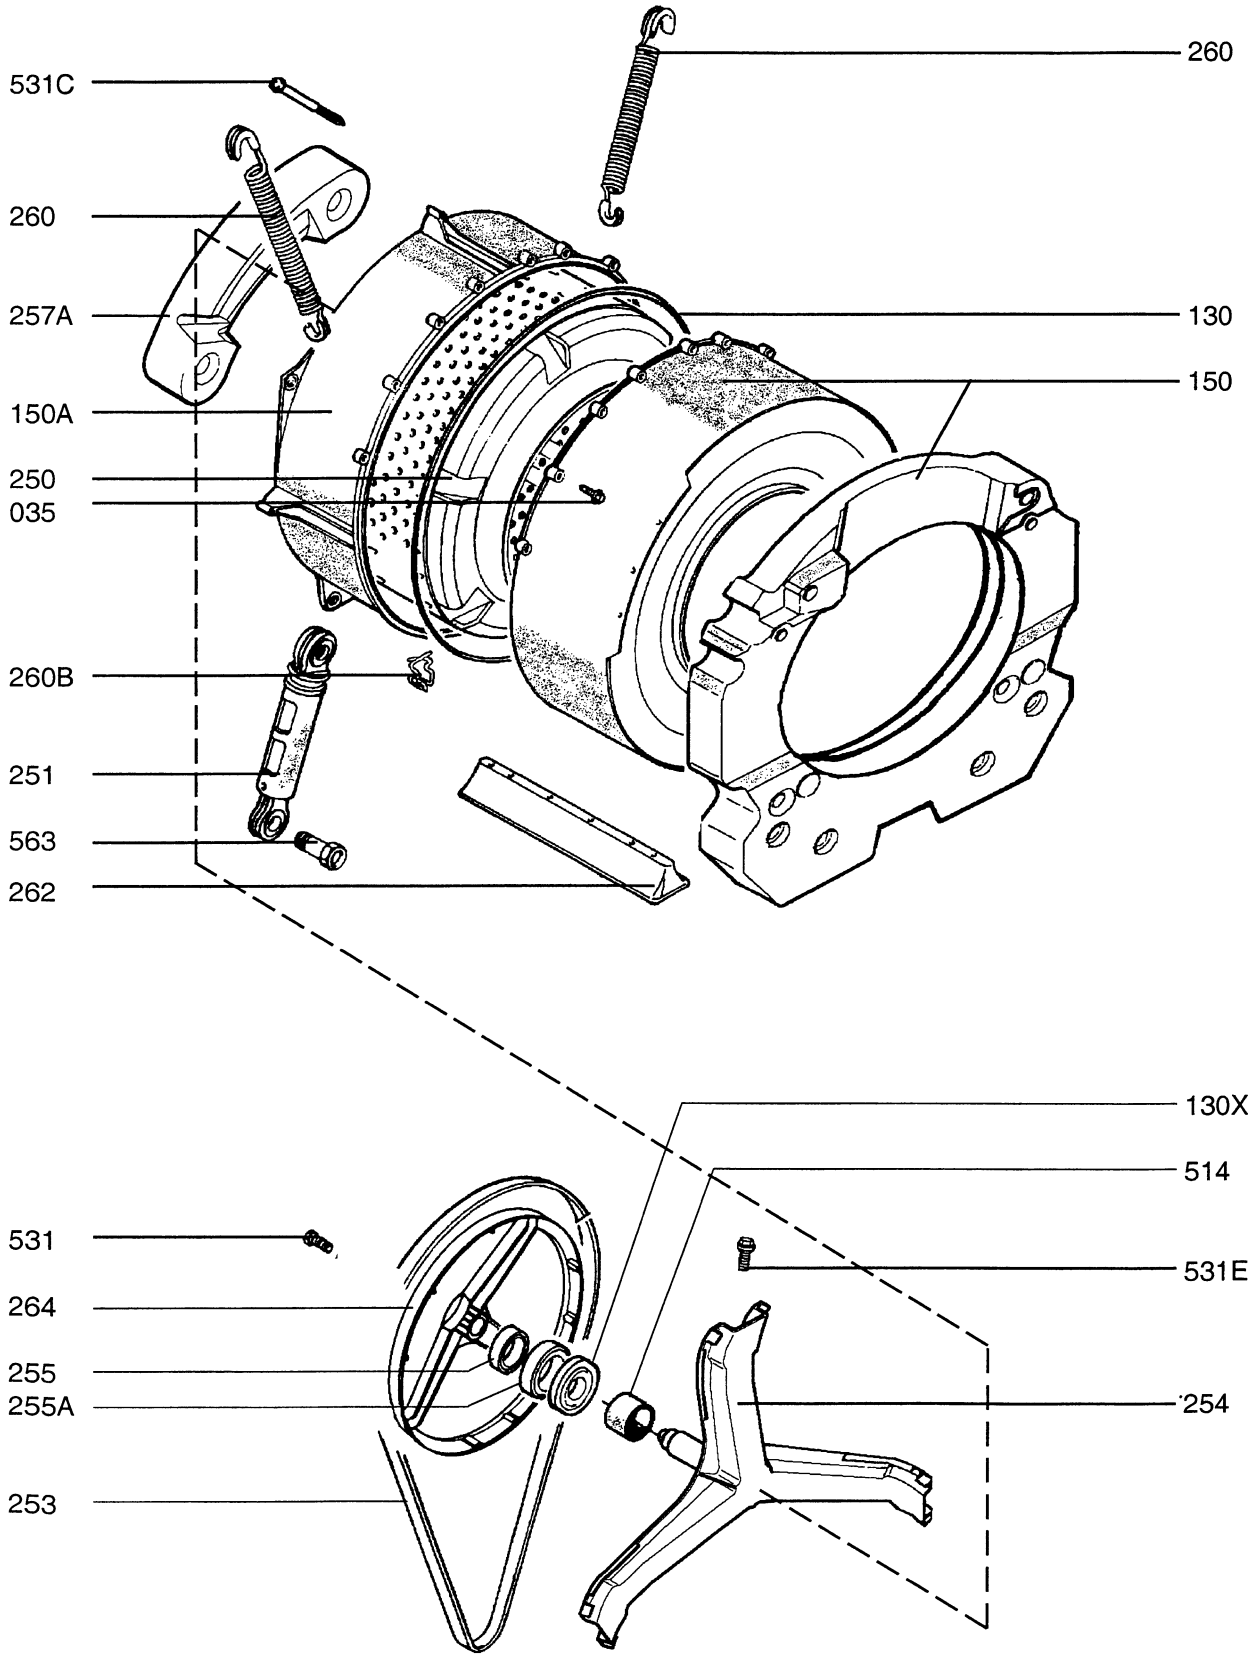

Explosionszeichnungs Nr.: N1033C03
Number of picture

Baugruppe 4

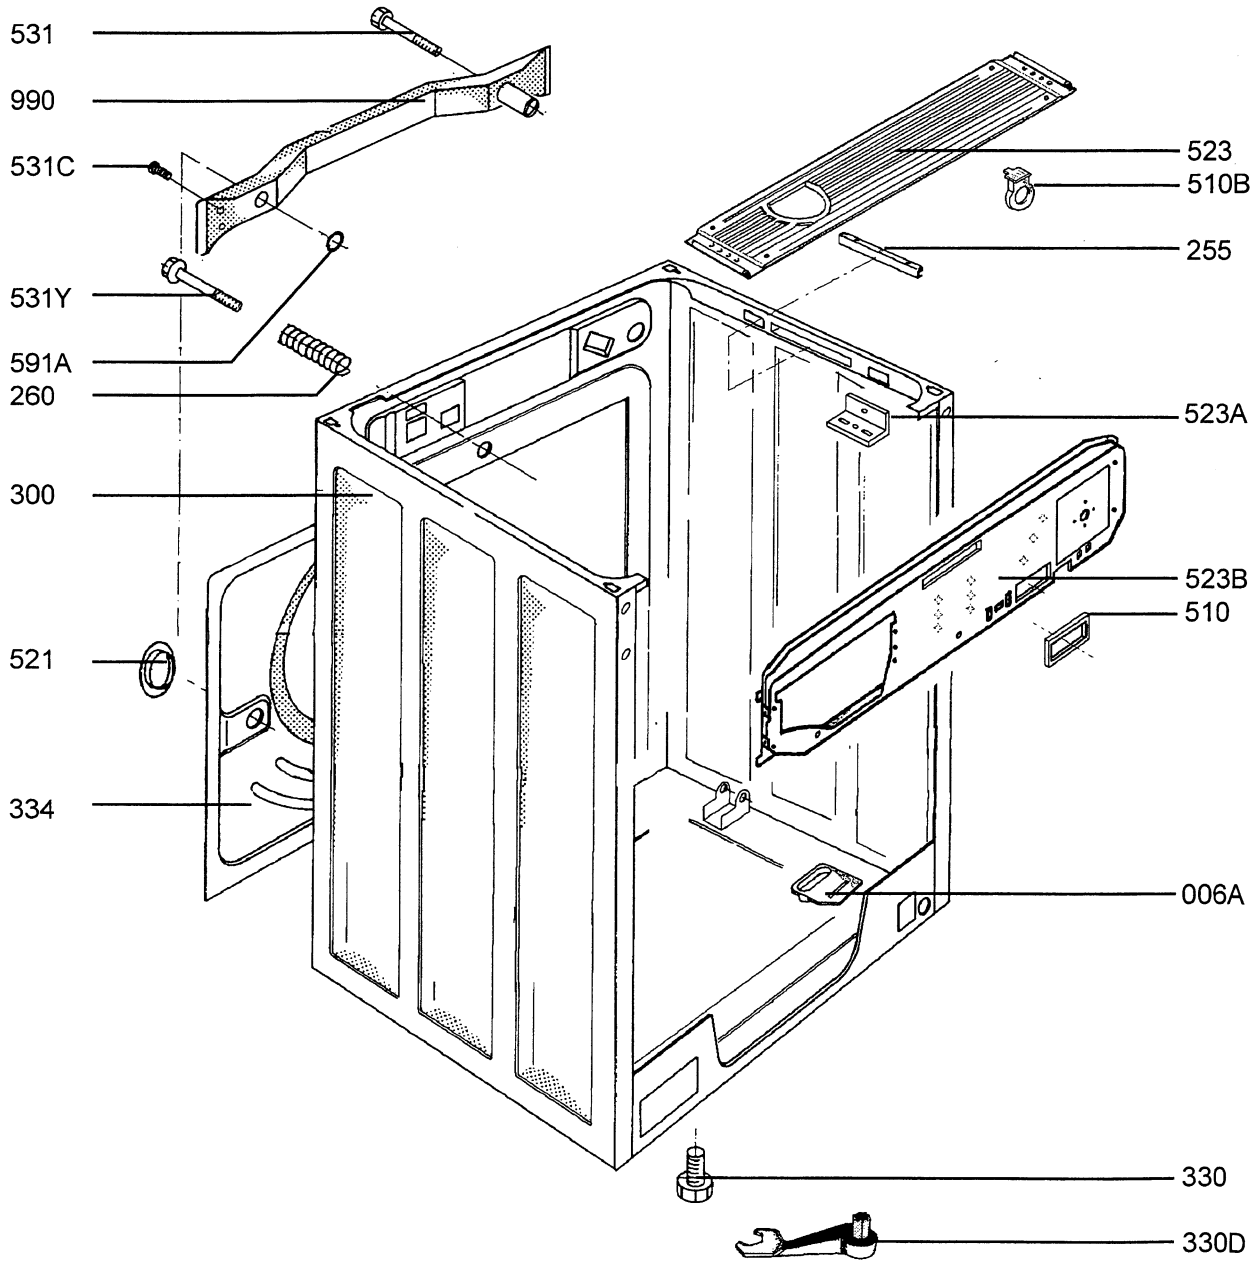

Explosionszeichnungs Nr.: N49142003013
Number of picture

Baugruppe 5

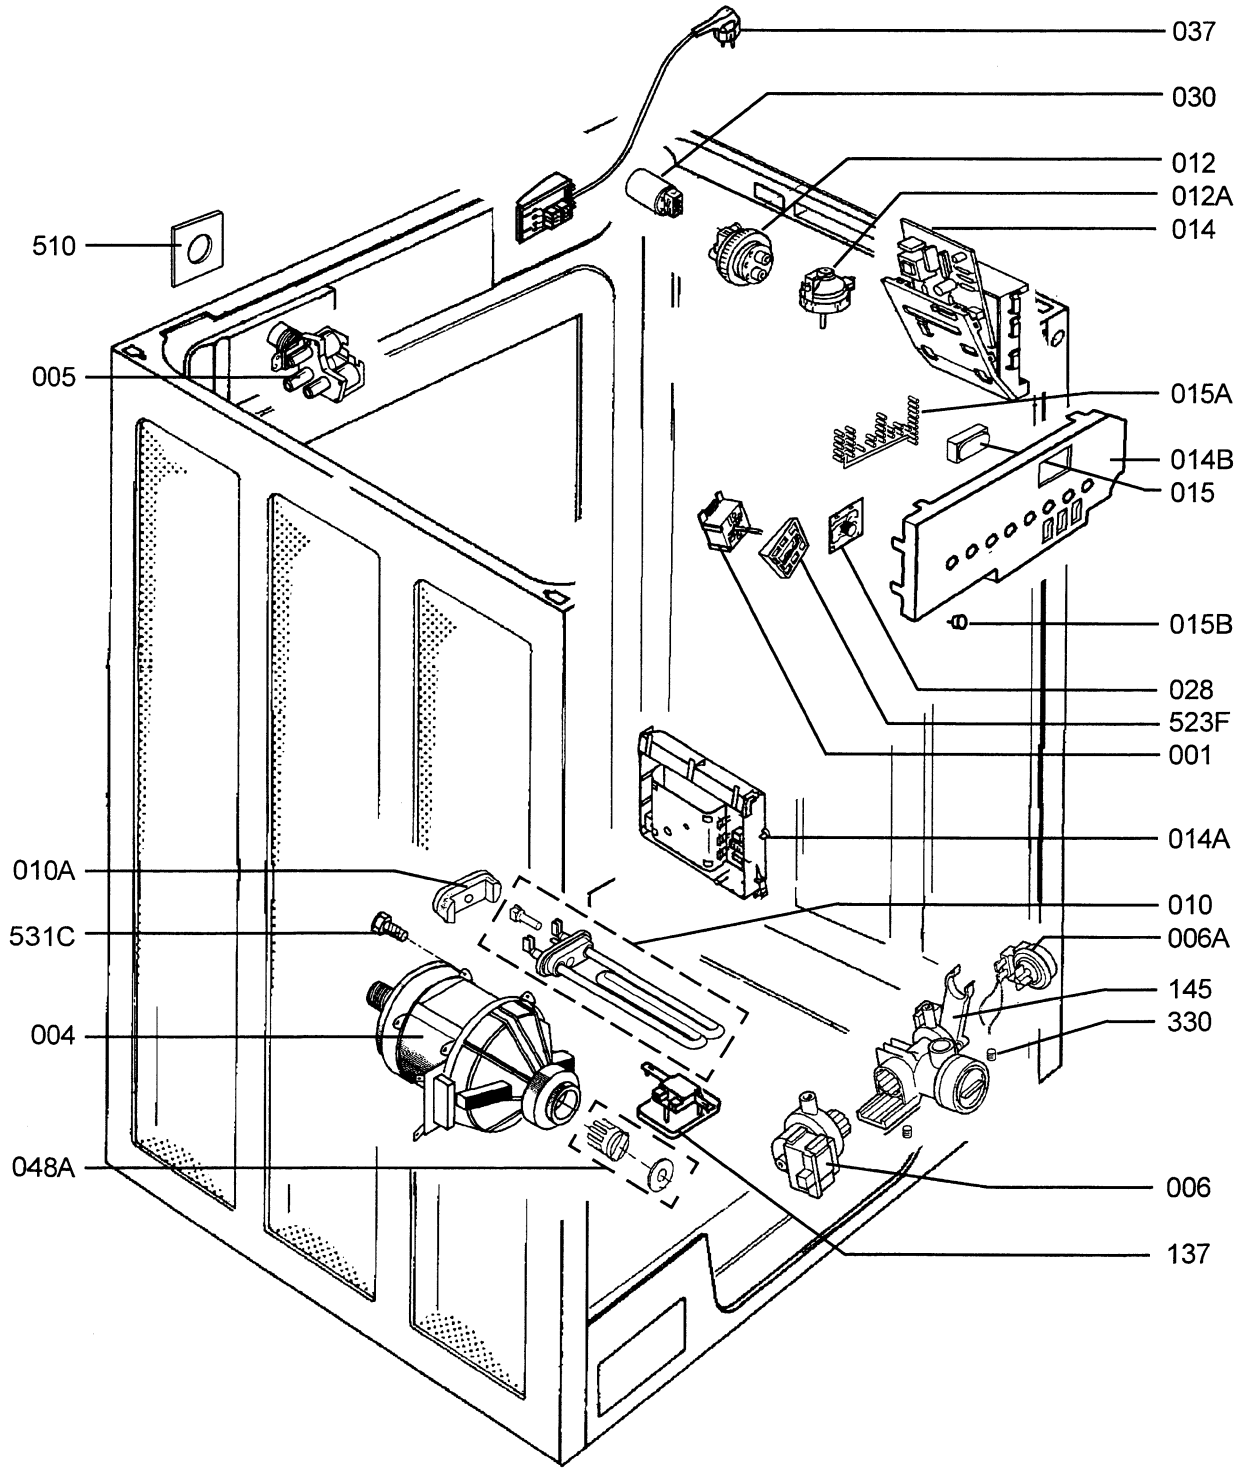

Explosionszeichnungs Nr.:N59142003013
Number of picture

Baugruppe 6

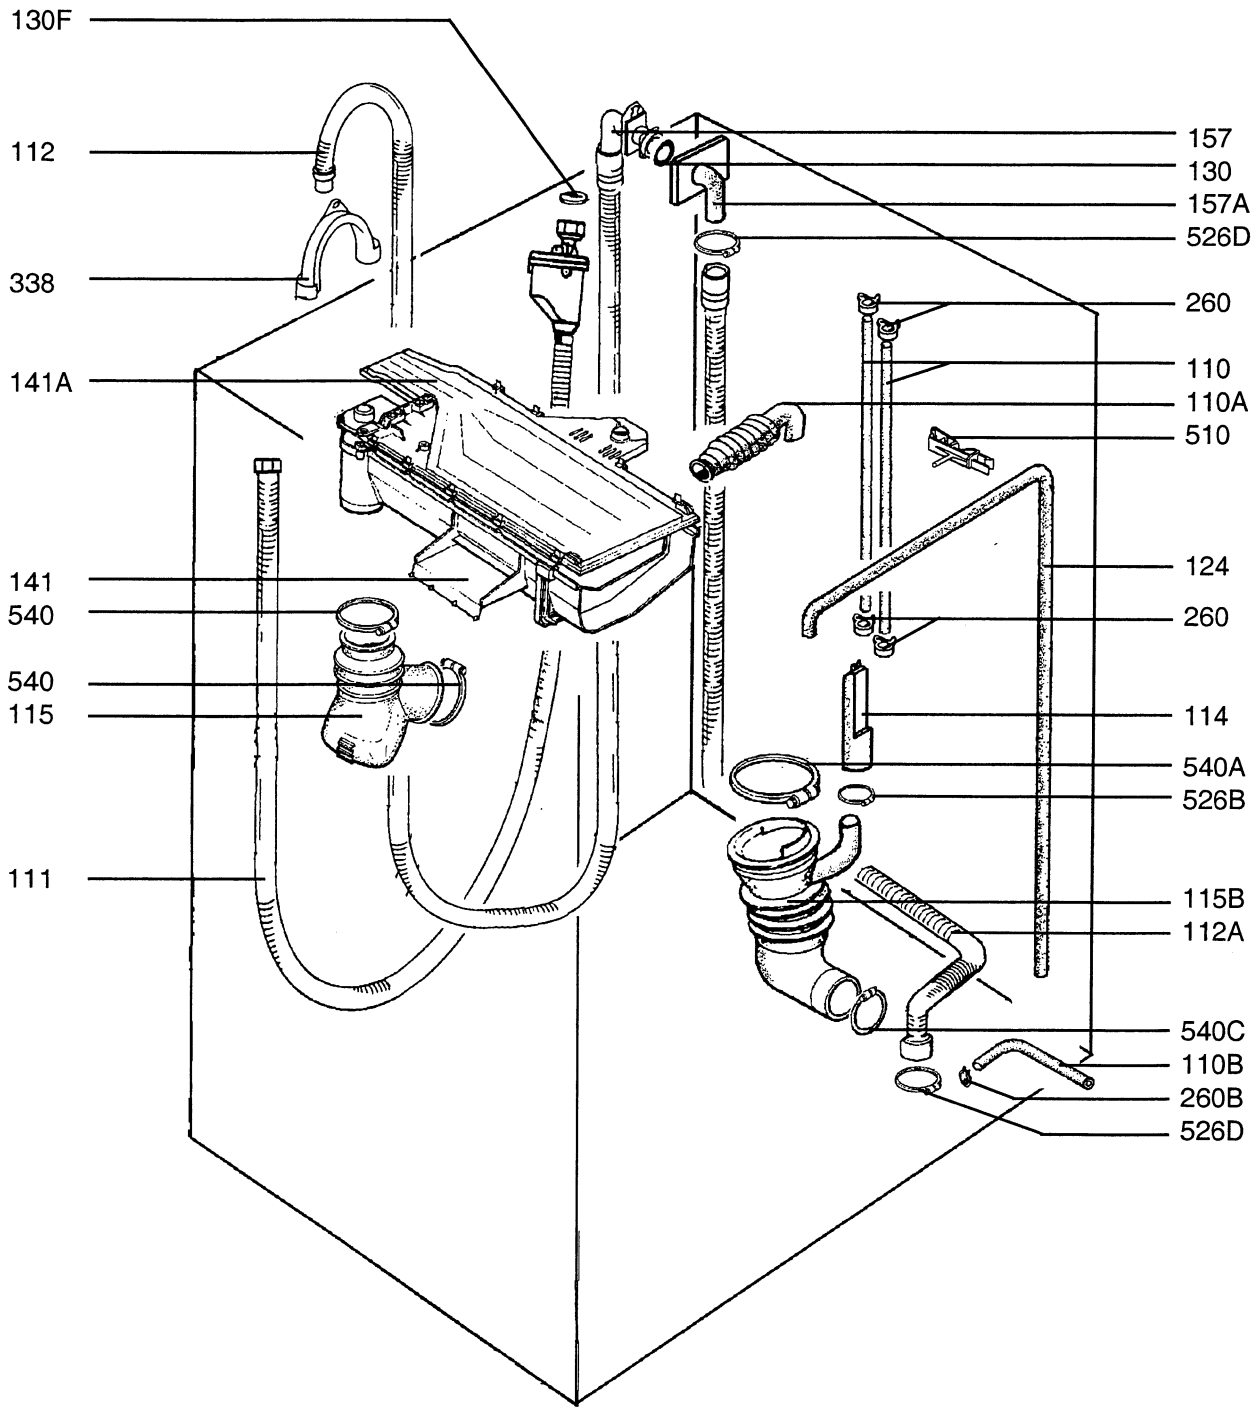

Explosionszeichnungs Nr.:N1039G06
Number of picture

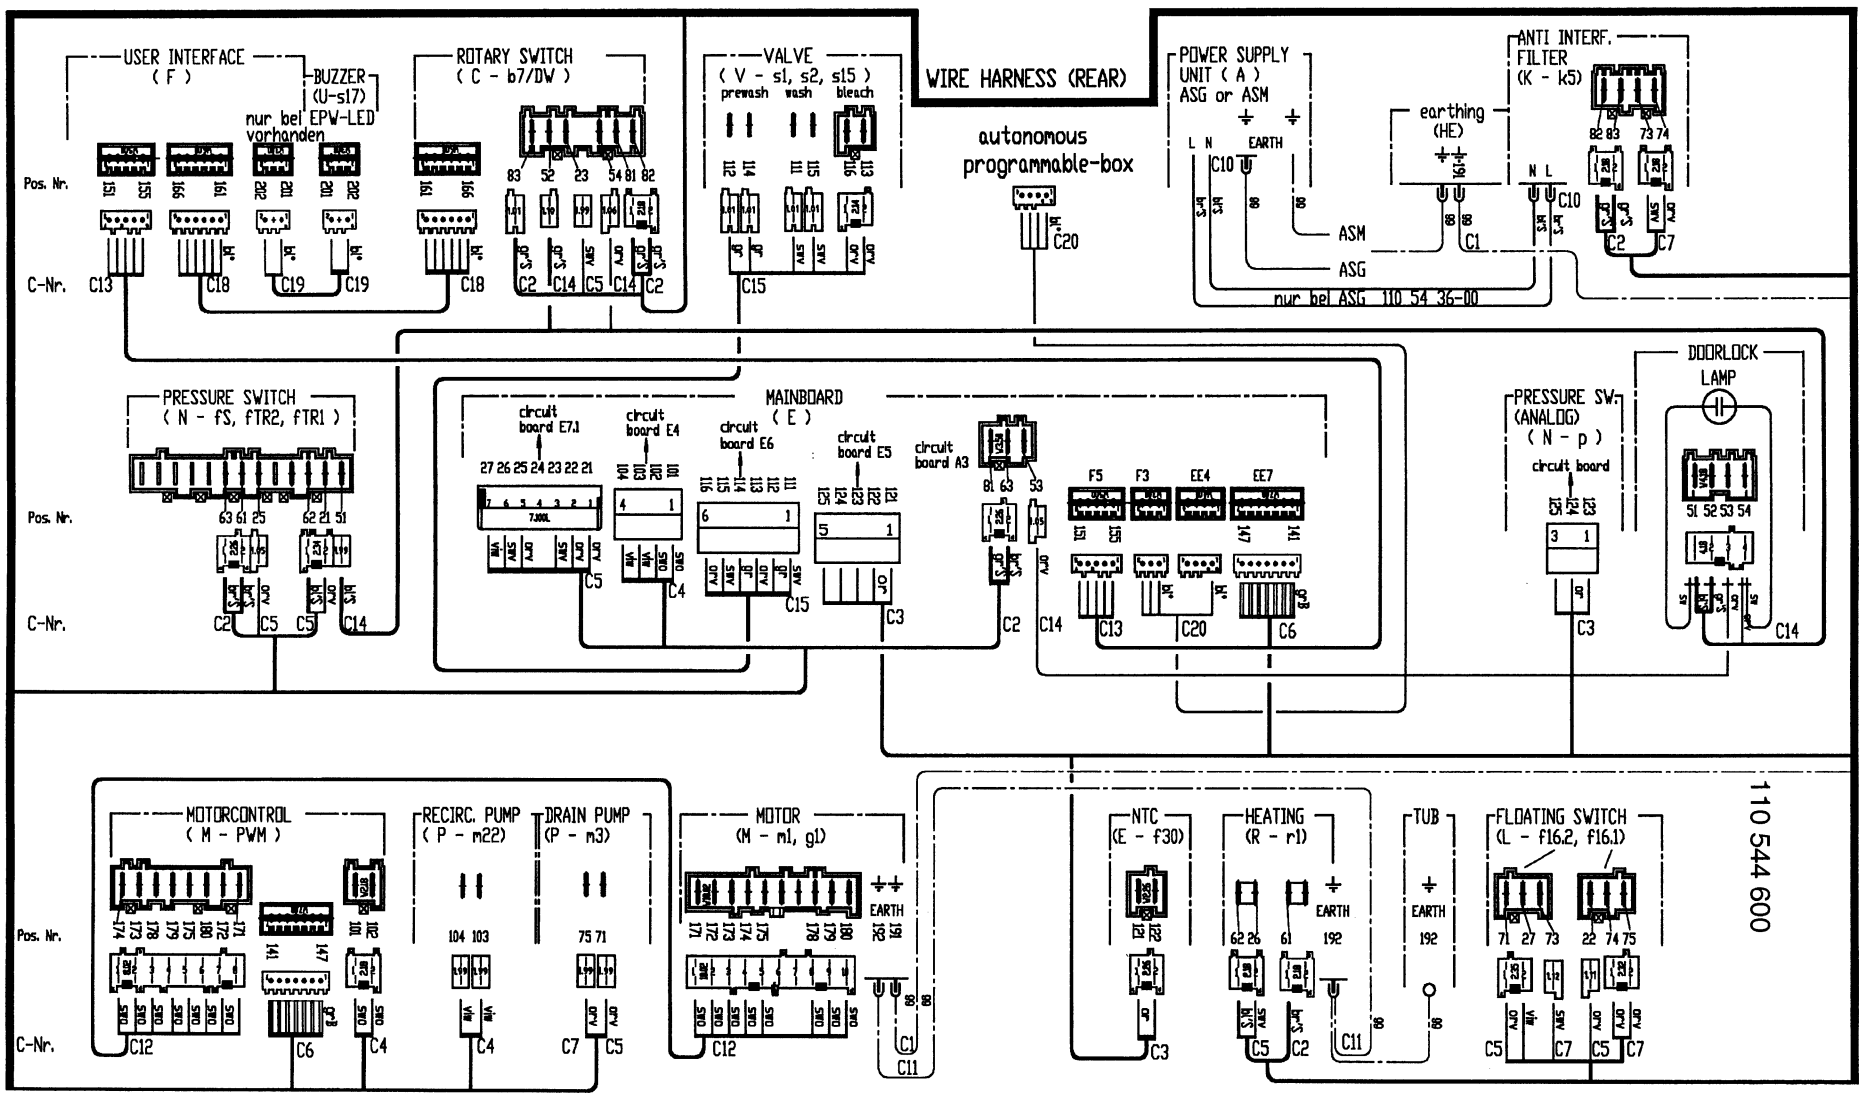

Explosionszeichnungs Nr.:N1036 B07
Number of picture

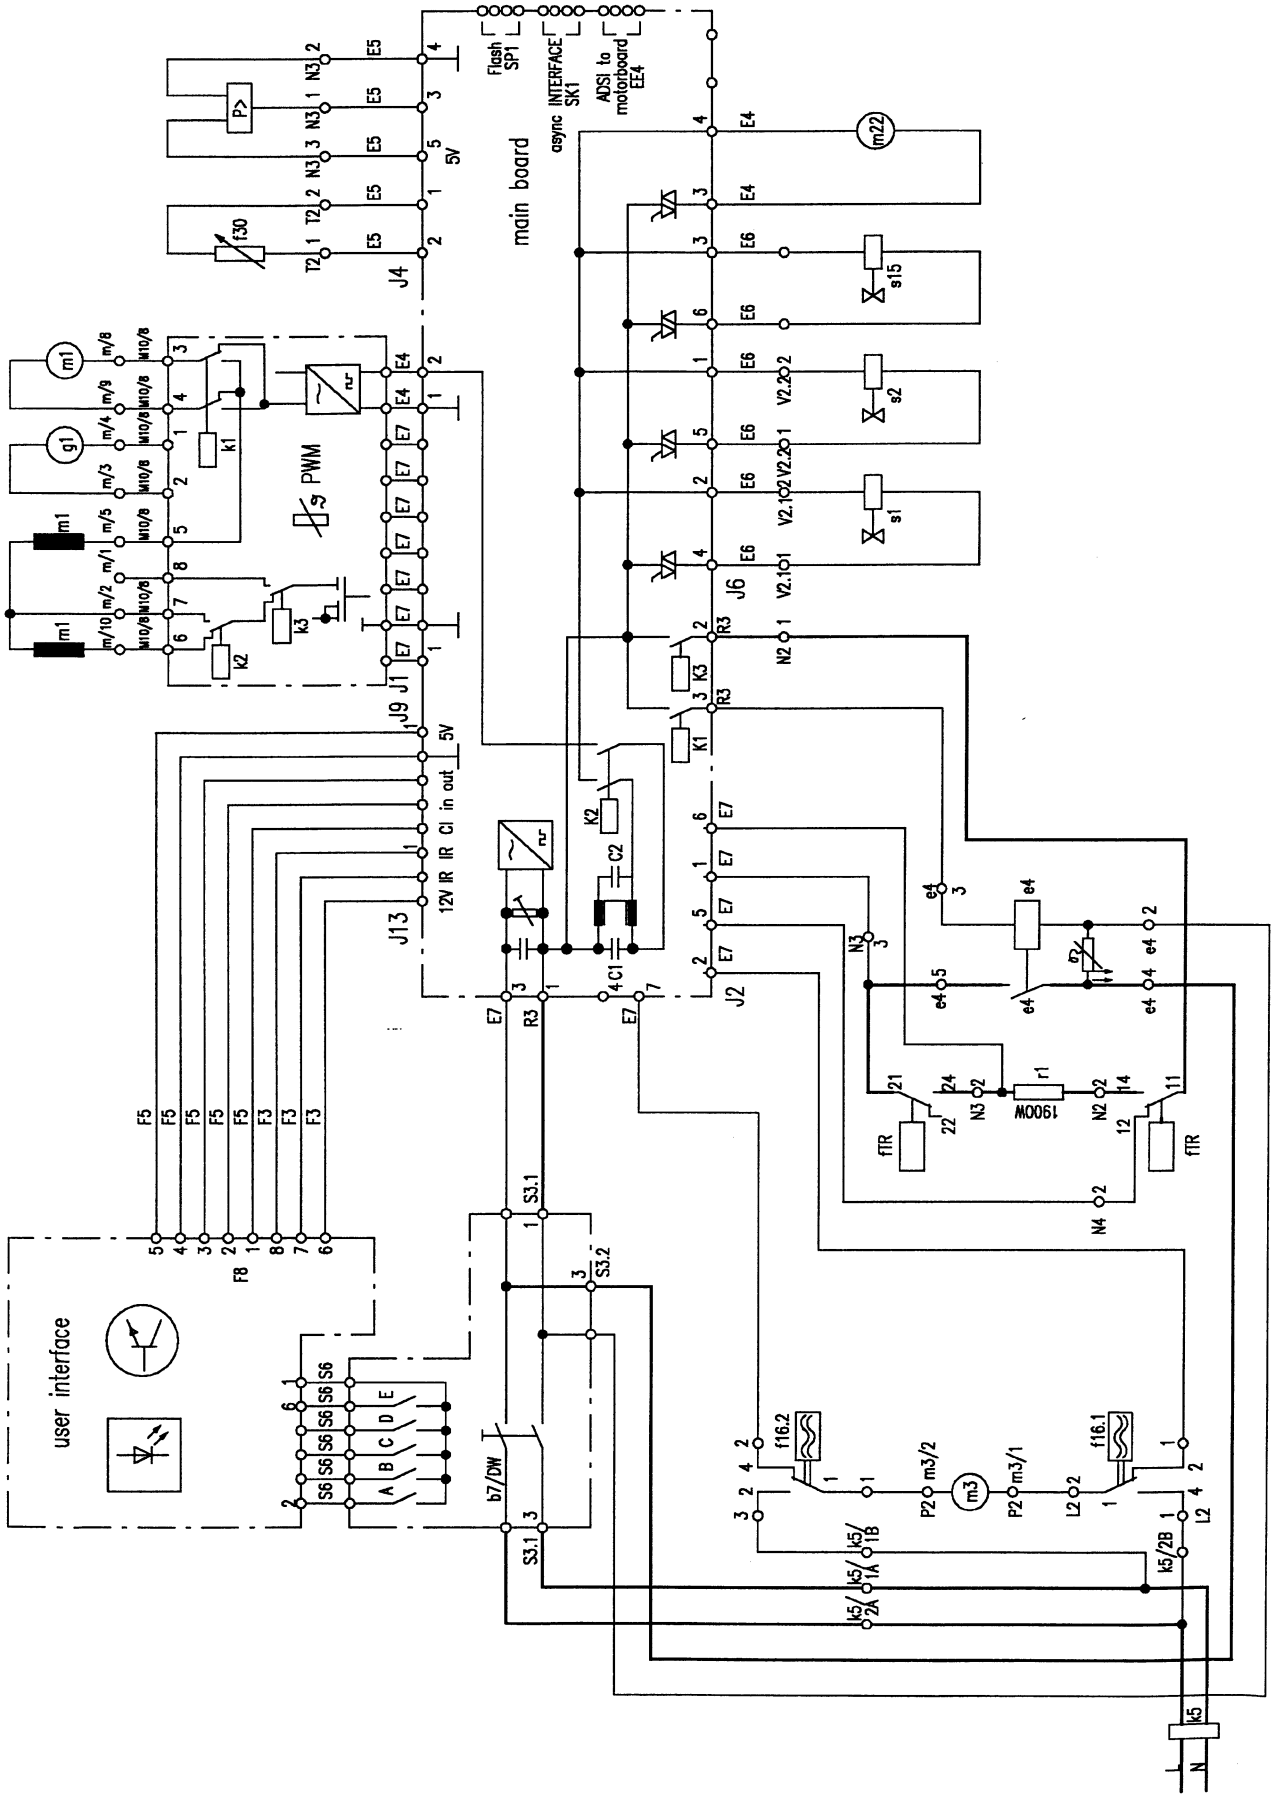
main board
Flash SP1
async INTERFACE SK1
ADSI to motorboard EE4
user interface
PWM
12V IR IR CI in out
b7/DW
S3.1
S3.2
f16.2
f16.1
m3/2
m3/1
k5/1B
k5/1A
k5/2A
k5/2B
fTR
1900W
m22
s15
s2
s1
V2.2
V2.1
J1
J2
J4
J6
J9
J13

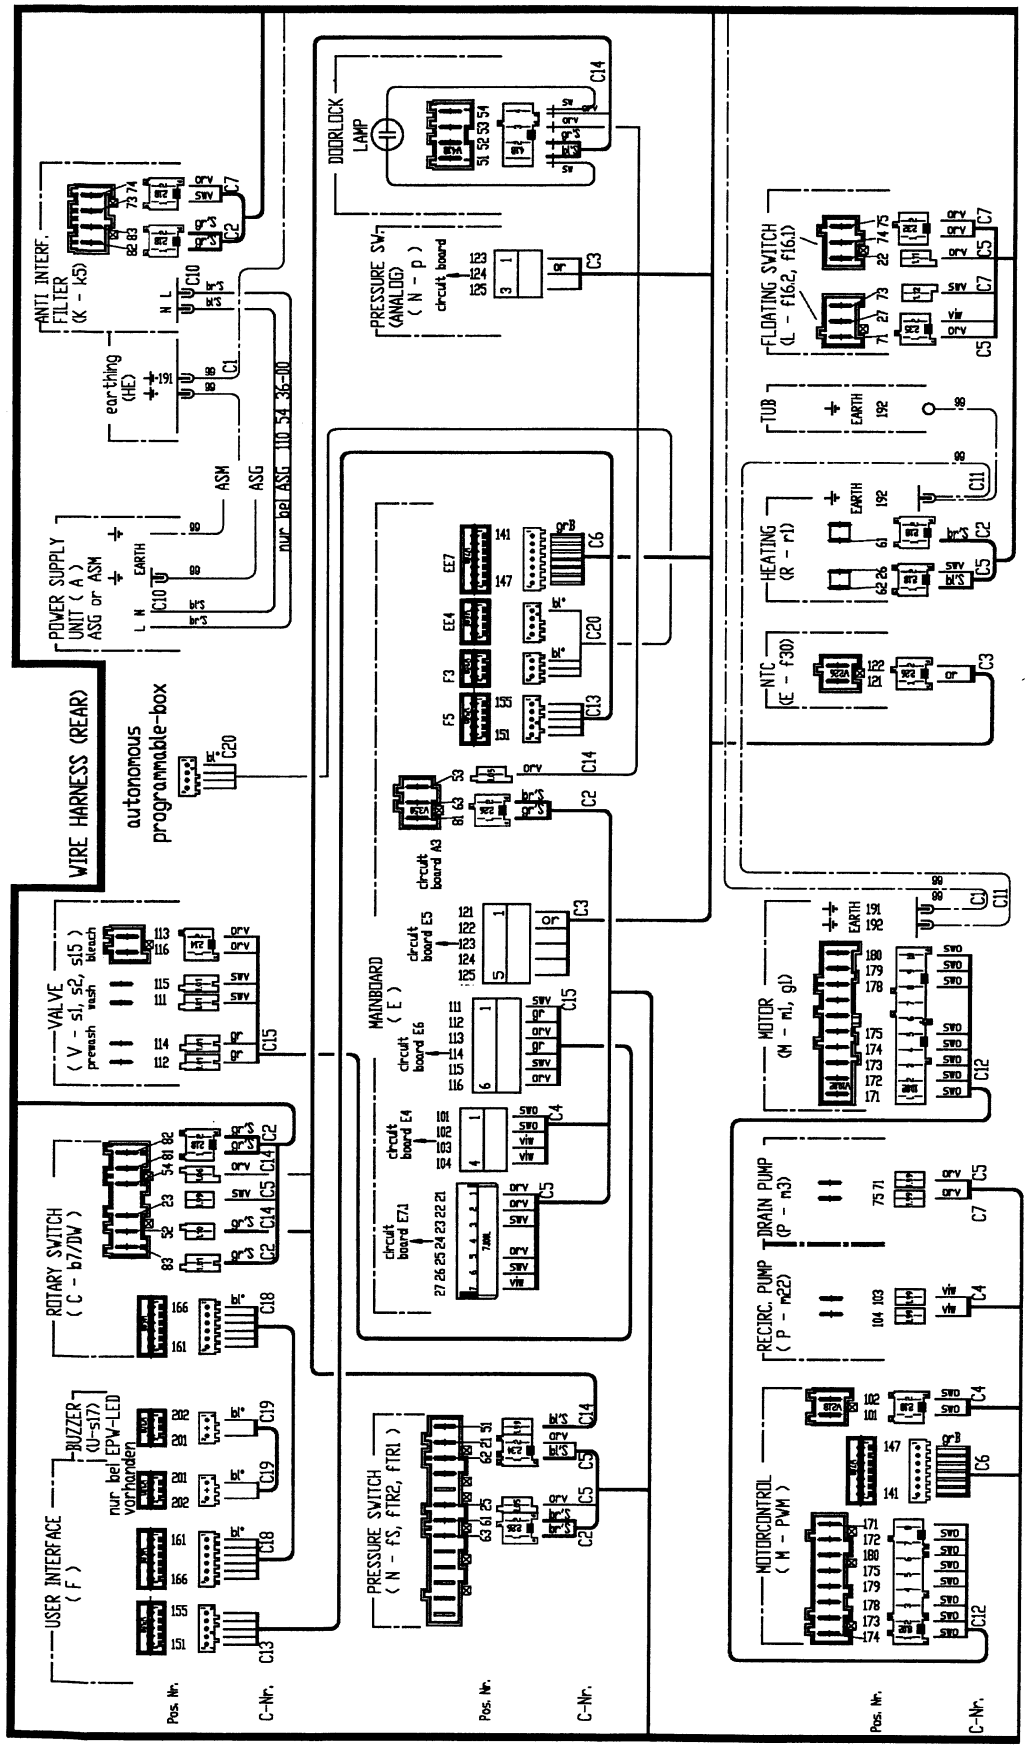
WIRE HARNESS (REAR)
autonomous programmable-box
POWER SUPPLY UNIT (A) ASG or ASM
nur bei ASG 110 544 36-00
ASM
ASG
earthing (HE)
ANTI INTERF. FILTER (K - k5)
DOORLOCK LAMP
PRESSURE SW. (ANALOG) (N - p)
FLOATING SWITCH (L - f16.2, f16.1)
TUB
HEATING (R - r1)
NTC (E - f30)
VALVE (V - s1, s2, s15) prewash wash bleach
MAINBOARD (E)
MOTOR (M - m1, g1)
ROTARY SWITCH (C - b7/DW)
USER INTERFACE (F)
BUZZER (U-s17)
nur bei vorhanden EPW-LED
PRESSURE SWITCH (N - fS, fTR2, fTR1)
RECIRC. PUMP (P - n22)
DRAIN PUMP (P - n3)
MOTORCONTROL (M - PWM)
Pos. Nr.
C-Nr.

N0110544600

A	(ASG/ASM)	Anschlußgehäuse
C	(b7/DW)	Drehwahlschalter
E		Elektronik
E	(f30)	NTC Fühler
F	(s17)	Ein / Ausgabeelektronik
H	(h11)	Lampe
HE		Haupterde
K	(k5)	Kondensator
L	(f16.1/f16.2)	Schwimmerschalter
M	(m1/g1)	Motor
M	(PWM)	Motor
N	(fs/fTR2/fTR1)	Druckwächter
N	(p)	Drucksensor
P	(m3)	Pumpe
P	(m22)	Rezirkulationspumpe - Umlauf pumpe
R	(r1)	Heizung
U	(s17)	Summer
V	(s1/s2/s15)	Ventil
Z	(e4)	Türverriegelung

Zulaufventil:

Anschlusswert	220/240V +6-15%; 50 Hz;
	0,6 - 10 bar
Durchflussmenge	8 L/min

Laugenpumpe:

Anschlusswert	230V; 50 Hz; Synchron
Förderleistung	22 L/min
Leistung	34W +30%
Widerstand	164Ω +5/-5%

Rezirkulationspumpe:

Anschlusswert	230V; 50 Hz; Synchron
Förderleistung	25 L/min
Leistung	22W +30%
Widerstand	202Ω +5/-5%

Heizstab:

Anschlusswert	230V; 50 Hz;
Leistung	1950W
Absicherung	10A

NTC Widerstand:

°C	Ω
20	6050
60	1250
80	640

Drucksensor:

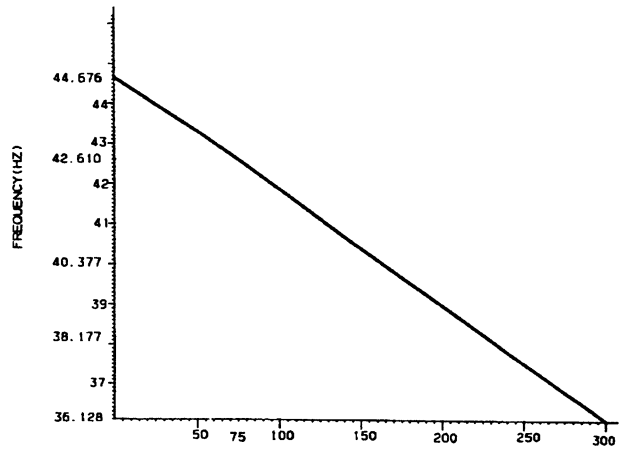

PRESSURE (mm H20)	FREQUENCY (Hz)
0	44.676
75	42.610
300	36.128

Motor:



Sachnummer	Anschlusswert	Tacho (3-4)	Rotor (8-9)	Stator (5-1)	Stator komplett (5-10)
124 309 8 . . Sole	230V; 50Hz AC	184Ω +/-8%	1,72Ω +/-8%	0,47Ω +/-8%	1,30Ω +/-8%
124 391 0 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,50Ω +/-8%		1,09Ω +/-8%
124 306 1 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,95Ω +/-8%		1,70Ω +/-8%
124 309 9 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,75Ω +/-8%		1,12Ω +/-8%
132 079 9 . . FHP	230V; 50Hz AC	135Ω +/-8%	1,71Ω +/-8%	0,49Ω +/-8%	1,26Ω +/-8%
110 536 1 . . FHP	230V; DC	223Ω +/-8%	1,45Ω +/-8%	1,00Ω +/-8%	2,50Ω +/-8%
110 536 4 . . FHP	230V; DC	223Ω +/-8%	1,45Ω +/-8%		2,50Ω +/-8%

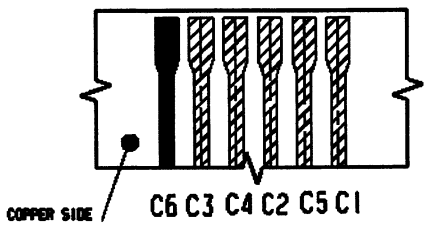

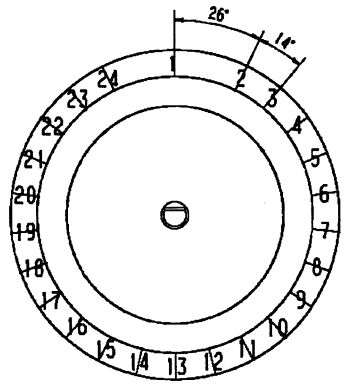

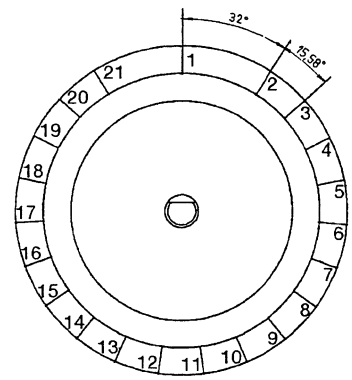

Binärcode					24-Positionen				21-Positionen			
C3	C4	C2	C5	C1	Display	Position	Programm	°C	Display	Position	Programm	°C
⊙	⊙	⊙	⊙		1E	1	Aus	/	1E	1	Aus	/
		⊙	⊙		06	2	Koch / Bunt	95	06	2	Koch / Bunt	95
⊙		⊙			14	3	Koch / Bunt	E	14	3	Koch / Bunt	E
	⊙	⊙			0C	4	Koch / Bunt	60	0C	4	Koch / Bunt	60
⊙	⊙	⊙			1C	5	Koch / Bunt	50	1C	5	Koch / Bunt	50
	⊙		⊙		0A	6	Koch / Bunt	40	0A	6	Koch / Bunt	40
				⊙	01	7	Koch / Bunt	30	01	7	Koch / Bunt	30
			⊙	⊙	03	8	Koch / Bunt	0	/	/	/	/
	⊙			⊙	09	9	Pflegeleicht	60	09	8	Pflegeleicht	60
	⊙	⊙	⊙		0E	10	Pflegeleicht	50	0E	9	Pflegeleicht	50
⊙			⊙		12	11	Pflegeleicht	40	12	10	Pflegeleicht	40
	⊙		⊙	⊙	0B	12	Leichtbügeln	30	0B	11	Leichtbügeln	40
⊙				⊙	11	13	Pflegeleicht	0	/	/	/	/
⊙	⊙				18	14	Feinwäsche	40	18	12	Feinwäsche	40
⊙			⊙	⊙	13	15	Feinwäsche	30	13	13	Feinwäsche	30
⊙	⊙		⊙		1A	16	Handwäsche	40	/	/	/	/
⊙	⊙			⊙	19	17	Handwäsche	30	19	14	Handwäsche	30
⊙	⊙		⊙	⊙	1B	18	Handwäsche	0	1B	15	Handwäsche	0
		⊙		⊙	05	19	Einweichen	30	05	16	Einweichen	30
⊙		⊙	⊙		16	20	Spülen	/	16	17	Spülen	/
			⊙		02	21	Stärken	/	02	18	Stärken	/
		⊙			04	22	Abpumpen	/	04	19	Abpumpen	/
	⊙				08	23	Schleudern	/	08	20	Schleudern	/
⊙					10	24	Miniprogram	30	10	21	Miniprogram	30

Produkt	Baugruppe	Bauteil	Tätigkeit
11937 Wäsche-trockner	**140391** 1 Allgemeines	193074 1 Intermittierender Fehler	160001 1 ausgewechselt
		193078 2 Bedienungsfehler	160002 2 eingest.bez.justiert
		193079 3 Bedienungsanleitung	**3**
	anlegen	**4 Katalogangabe**	**160003 4** Unterbrechnung beseitigt
	anlegen	**5 KVA abgelehnt**	**160004 5** gereinigt
	anlegen	**6 ET-Mangel**	**160005 6** geölt bzw. gefettet
	anlegen	**7 Wertgrenze**	**160006 7** repariert
	anlegen	**8 Kundenwunsch**	**160007 8** befestigt
		193077 X	**160008 9** Fremdkörper entf.
	140392 2 Gehäuseteile	193086 1 Gehäuse	**160009 A** Fehler nicht aufgetreten
		193087 2 Arbeitsplatte	160012 B verschrottet
		193088 3 Seitenwand	160013 C in Betrieb genommen
		193089 4 Bodenrahmen	**160014 D Gerät umgetauscht**
		193090 5 Standfüße	**E unrepariert zurück**
		193091 6 Sockelblende	
		193095 7 Rückwand	Reihenfolge geändert
	anlegen	**8 Dekorrahmen / -element**	
		193094 X	
	140393 3 Tür	193096 1 Tür außen	
		193102 2 Tür innen	
		193103 3 Einfülltür	
		193104 4 Türrahmen	
		193105 5 Griff	
		193106 6 Schließmechanik	
		193113 7 Schließnase	
		193114 8 Scharnier	
		193115 9 Federn	
		193116 A Dichtung	
		193117 B Sieb/Filter	
		C Kontaktstift Ein/Aus	*anlegen*
		193112 X	
	140394 4 Bedienelemente	193124 1 Bedienblende	
		193125 2 Unterteil für Blende	
		193126 3 Bedienknebel & -knöpfe	
		193127 4 Programmanzeige	
		193128 5 Griffplatte	
		193123 X	
	140395 5 Trommel/ Antrieb	193135 1 Trommel	
		193136 2 Gleitring	
		193137 3 Trommelauflagen vorn	
		193138 4 Lager hinten	
		193139 5 Trommelauflagen hinten	
		193140 6 Dichtung vorn	
		193147 7 Dichtung hinten	
		193148 8 Isolierfolie	
		193149 9 Sieb/Gitter	
		193150 A Keilriemen	
		193151 B Spannrolle	
		193152 C Spannfeder	
		193153 D Hebel für Spannrolle	
		193154 X	
	140396 6 Wasser- u. Luftsystem	193161 1 Kondenser	
		193162 2 Dichtung für Kondenser	
		193163 3 Abluftschlauch	
		193164 4 Kondenswasserbehälter	
		193165 5 Ventil für Kondenswasserbeh.	
		193166 6 Pumpenkasten	
		193171 7 Lüfterrad für Heißluft	
		193172 8 Lüfterrad für Kühlluft	
		193173 9 Luftführungsgehäuse	
		A Ablaufschlauch Kondenswasser	*anlegen*
		193170 X	
	140397 7 Elektr. Bauteile	193174 1 Heizung	
		193180 2 Antriebsmotor	
		193181 3 Kondensator	
		193182 4 Ablaufpumpe	
		193183 5 Lüftermotor Kühlluft	
		193184 6 Lüftermotor Heißluft	
		193191 7 Thermostat Betrieb	

			193192	8	Thermostat Überhitzung	
			193193	9	Türschalter	
			193194	A	Mikroschalter Schwimmer	
			193195	B	Kontaktbürste	
			193196	C	Kontaktkohle	
			193199	D	Kontrollampe / Glühbirne	
				E	**NTC-Fühler**	*anlegen*
			193198	X		
140398	8	Programm-steuerung	193206	1	Timer	
			193207	2	Eingabe- Elektronic	
			193208	3	Ausgabe- Elektronic	
			193209	4	Steuer- **/ Leistungselektronik**	*Bezeichnung*
			193210	5	Zeitschaltuhr	
			193211	6	Tastenschalter	
			193212	X		
140399	9	Stromversorg.	193213	1	Netzanschlußleitung	
			193219	2	Netzanschlußklemme	
				3	**Netzanschlussgehäuse**	*anlegen*
			193220	4	Entstörkondensator	
			193221	5	Kabelbaum	
			193222	6	Steckverbinder	
			193218	X		